






MASTERTOP BALKONSYSTEEM 4

Decoratief volledig naadloos comfortabel systeem op basis van polyurethaan

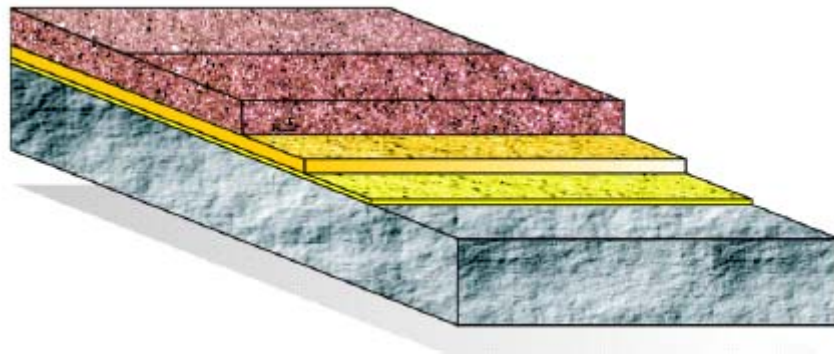

Verbruik

	Primer	Zie Primer tabel	
	Optie schraaplaag	CONIPUR M 860	± 0.6 – 1 kg/m ²
	Membraan	CONIPUR M 860	± 2.5 kg/m ²
	Top Coat	CONIPUR TC 458	± 0.4 kg/m ²
<p>De nog kleverige Top Coat open gelijkmatig instrooien/spuiten met een mengsel van 1 volumedeel kristalkwarts 0.1 – 0.3 mm en 1 volumedeel filler F9 (kleurvlokken) MNxx 1 mm</p>			
	Top Coat	MASTERTOP TC 406 W Clear	± 0.12 kg/m ²

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
Keuze primer afhankelijk van de ondergrond
11.02.2009