

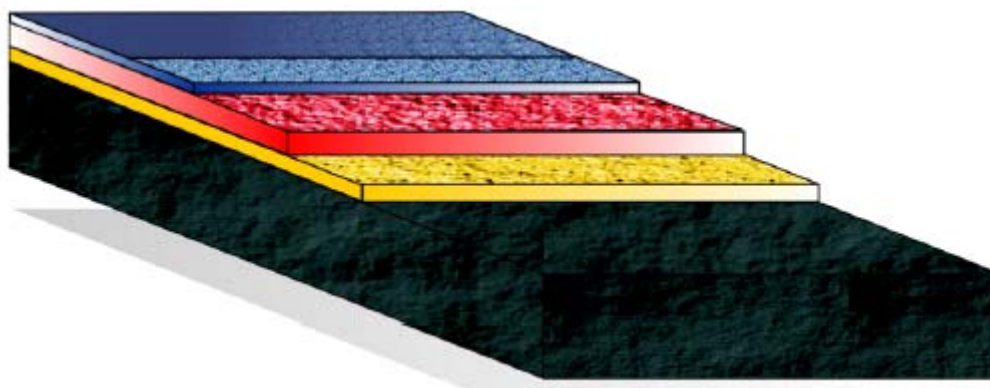
MASTERTOP 1324 A-R





Polyurethaan systeem Antisliplaag mat of satijnglans

Bekleding bestand tegen middelmatige belasting voor asfaltoppervlakken dat een goede grip vereist.

Voor binnenvloeren waar enkele scheuroverbruggende eigenschappen gewenst zijn

Typische toepassingen zijn: productiehallen, magazijnen, overdekte parkings



			Verbruik
	Schraaplaag	MASTERTOP BC 375 ,gekleurd gevuld 1:0.3 met ovengedroogd kwartzand F1 (0.1 – 0.3 mm)	0.8 – 1.0 kg/m ² *
	instrooi	ovengedroogd kwartzand F5 (0.4 – 0.8 mm)	1.0 – 2.0 kg/m ²
	Body Coat	MASTERTOP BC 375 , gekleurd gevuld 1 : 0.3 met ovengedroogd kwartzand F1 (0.1 – 0.3 mm)	1.2 – 1.5 kg/m ² *
	instrooi	ovengedroogd kwartzand F5 (0.4 – 0.8 mm)	2.0 – 2.5 kg/m ²
	Top coat	MASTERTOP BC 375 gekleurd	0.8 – 1.0 kg/m ²
		of	
	Alternatieve Top coat	MASTERTOP TC 472 , gekleurd	0.6 – 0.8 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			2.0 – 2.5 mm

* totaal inclusief kwartzand

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
10.02.2009