



MASTERTOP 1324 R

Polyurethaan systeem Antisliplaag glanzend

Middelzwaar belastbaar systeem voor vloeren waar enkele scheuroverbruggende eigenschappen gewenst zijn in combinatie met een goede slipweerstand.

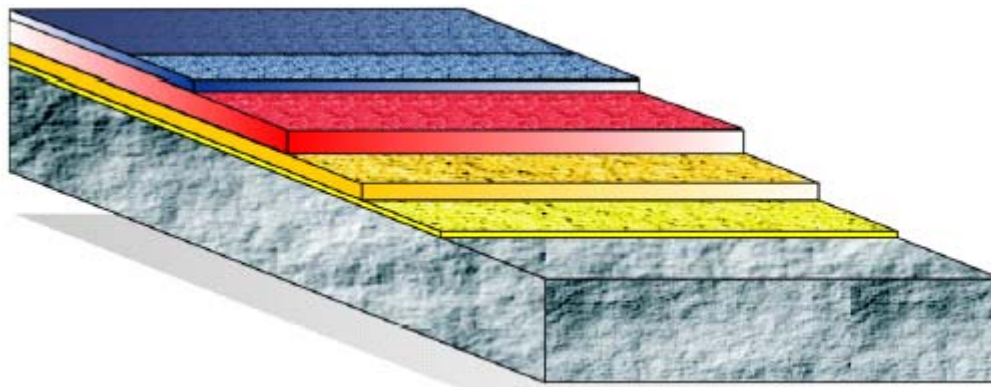

			Verbruik
	Primer	MASTERTOP P 617	0.3 – 0.5 kg/m ²
	instrooi	ovengedroogd kwartzand F5 (0.4-0.8 mm)	0.8 – 1.0 kg/m ²
	Optionele schraaplaag	MASTERTOP P 617 gevuld met 1 : 0.5 ovengedroogd kwartzand F1 (0.1-0.3 mm)	0.6 – 1.0 kg/m ² *
	instrooi	ovengedroogd kwartzand F5 (0.4-0.8 mm)	2.0 – 3.0 kg/m ²
	Body Coat	MASTERTOP BC 375 , gekleurd gevuld 1 : 0.3 met ovengedroogd kwartzand F1 (0.1-0.3 mm)	1.2 – 1.5 kg/m ² *
	instrooi	ovengedroogd kwartzand F5 (0.4-0.8 mm)	2.0 – 2.5 kg/m ²
	Top Coat	MASTERTOP BC 375 , gekleurd	0.8 – 1.0 kg/m ²
	Alternatieve Top Coat	of MASTERTOP TC 472 , gekleurd	0.6 – 0.8 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			2.5 – 3.0 mm

* totaal inclusief kwartzand

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
10.02.2009