


**MASTERTOP 1324 A****Polyurethaan systeem  
Glad, mat of satijnlans**

Gietvloer – middelmatige belasting op asfaltoppervlak.  
Voor binnenvloeren waar enkele scheuroverbruggende eigenschappen gewenst zijn  
Typische toepassingen zijn: productiehallen, magazijnen

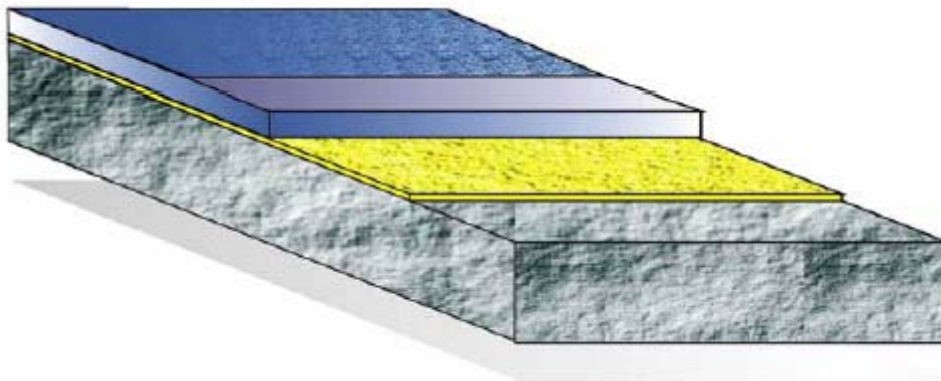

			Verbruik
	<b>Schraaplaag</b>	<b>MASTERTOP BC 375</b> , gekleurd gevuld 1 : 0.3 met ovengedroogd kwartszand <b>F1</b> (0.1-0.3 mm)	0.8 – 1.0 kg/m <sup>2</sup> (inclusief kwartszand)
	<b>Instrooi</b>	ovengedroogd kwartszand <b>F5</b> (0.4-0.8 mm)	1.0 – 2.0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Body Coat</b>	<b>MASTERTOP BC 375</b> , gekleurd gevuld 1 : 0.3 met <b>F1</b> (0.1-0.3 mm)	2.0 – 2.4 kg/m <sup>2</sup> (inclusief zand)
	<b>Top Coat</b>	<b>MASTERTOP TC 441 P</b>	0.1- 0.15 kg/m <sup>2</sup> /laag
<b>Totale laagdikte van het systeem</b>			<b>2.5 – 3.5 mm</b>

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.  
10.02.2009