




UCRETE® MF-AS**Antistatische, middelmatig te belasten polyurethaan cementvloer met effen afwerking**

UCRETE MF-AS wordt toegepast in droge verwerking-, verpakking- en opslagruimtes waar antistatische vloeren vereist zijn en met licht tot middelmatig verkeer en occasioneel gemorste chemicaliën.

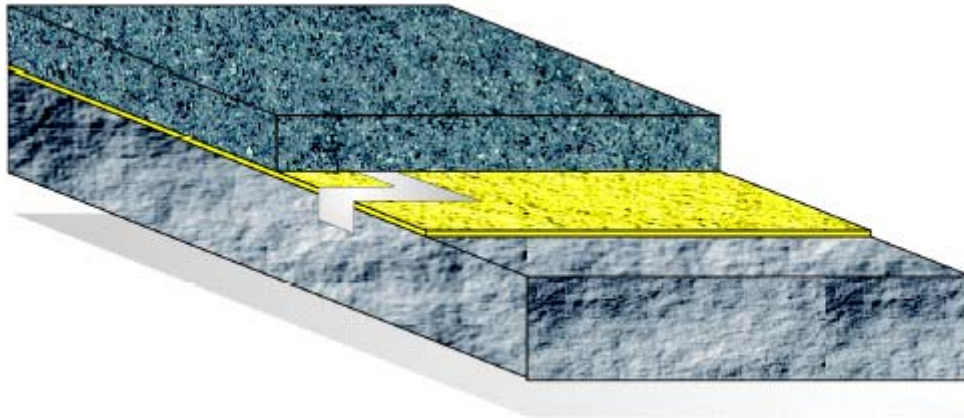

			Verbruik
	Primer	UCRETE PRIMER SCF	0.25 – 0.40 kg/m ²
		of	
	Schraaplaag	UCRETE PRIMER LC	
	Aarding	Aanbrengen van Cu-strips (max. afstand 10 m)	
	Body Coat	UCRETE MF-AS	
		Laagdikte 4 mm	8 – 10 kg/m ²
		Laagdikte 6 mm	12 – 14 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			3 – 6 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
22.06.2009