




UCRETE® HPQ**Polyurethaan cementvloeren met gekleurde kwarts**

UCRETE HPQ vloersysteem wordt aanbevolen voor zowel droge als vochtige fabriekzones met lichte tot matige mechanische belasting, in de voedingsmiddelenindustrie en andere industrieën. Gekleurde kwarts geeft een optimale combinatie van nat/droog slipvastheid en een esthetisch aspect.

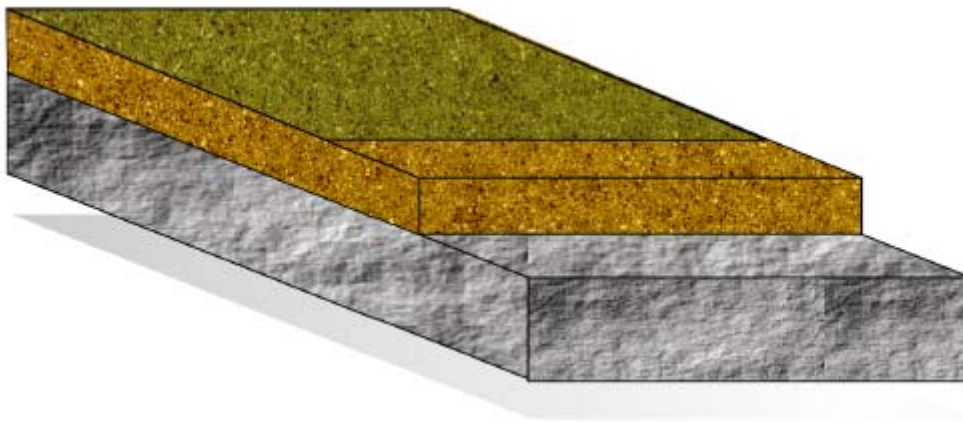

			Verbruik
	Body Coat	UCRETE DP BC 4	6 – 8 kg/m ²
		of	
		UCRETE DP BC 6	10 – 12 kg/m ²
	Instrooien met	Filler F11 (0.4 - 0.8 mm) Gekleurde kwarts	4 – 5 kg/m ²
	Top Coat	Lock Coat PU	0.15 - 0.18 kg/m ²
		of	
		MASTERTOP TC 404	0.3 – 0.7 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			4 – 6 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
10.06.2009