




UCRETE® POLYKIT UD200 SR

Uiterst zwaar te belasten polyurethaan cementvloer.

UCRETE UD 200 vloeren worden hoofdzakelijk toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Zij zijn gestructureerd in de massa en geven een optimale combinatie van nat/droog slipvastheid, doch zijn gemakkelijk reinigbaar. De aan te brengen dikte is afhankelijk van de gebruiks- en/of onderhouds-temperatuur, alsook van de mechanische belasting.

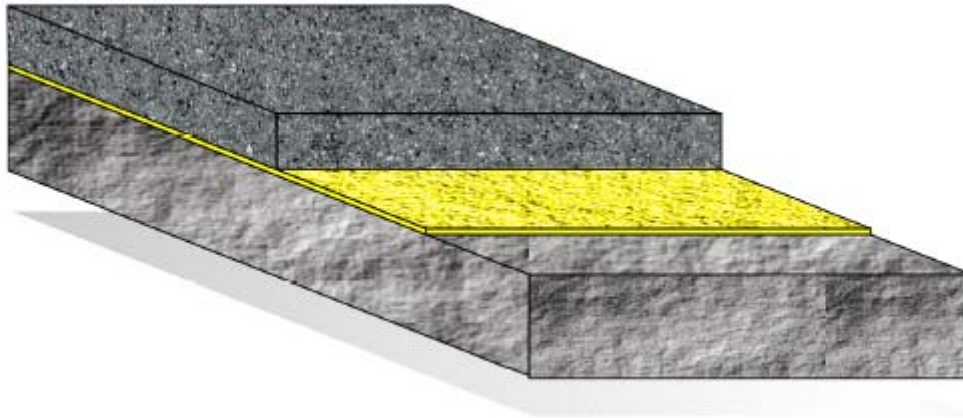

			Verbruik
	Primer (optie)	UCRETE PRIMER SCF	0.2 – 0.4 kg/m ²
	Body Coat	UCRETE POLYKIT UD200 SR	
		Laagdikte 6 mm	15 – 16 kg/m ²
		Laagdikte 9 mm	20 – 22 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			6 of 9 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
12.06.2009