


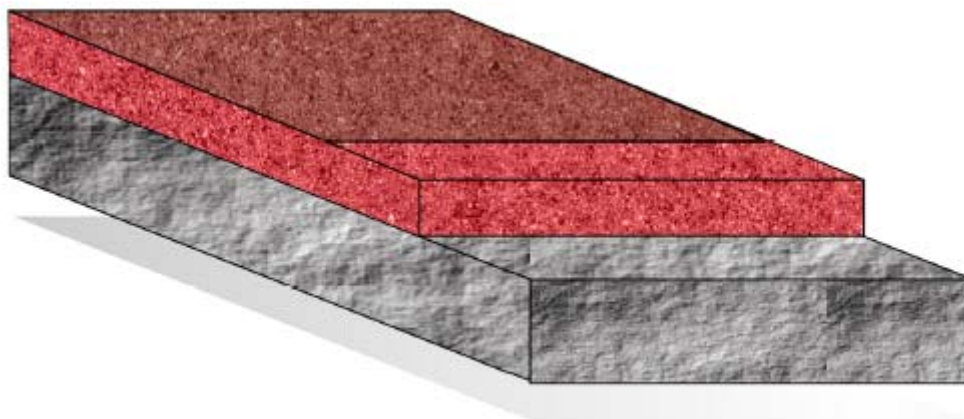

**UCRETE® DP 10****Zwaar belastbare kunstharstvloer met lichte oppervlaktestructuur**

Ucrete DP vloeren combineren nat/droog slipvastheid met een esthetisch aspect.

Ucrete DP vloeren worden toegepast in verschillende takken van de industrie waar een belangrijke chemische en mechanische belasting is, zowel in natte als in droge omgevingen.

Zij zijn bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie en overal waar een robuuste, ondoordringbare vloer verlangd wordt met een hoge slijtweerstand.



			Verbruik
	<b>Body Coat</b>	<b>UCRETE DP BC 4</b>	6 – 8 kg/m <sup>2</sup>
		of <b>UCRETE DP BC 6</b>	10 – 12 kg/m <sup>2</sup>
		of <b>UCRETE DP BC 9</b>	16 – 18 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Instrooien met</b>	<b>MASTERTOP F5 (0.4 – 0.8 mm)</b>	4 – 5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Top Coat</b>	<b>UCRETE DP TOP COAT</b>	0.4 – 0.6 kg/m <sup>2</sup>
Totale laagdikte van het systeem			4 – 9 mm
Slipweerstand		R 11 volgens DIN 51130	

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.  
10.06.2009