


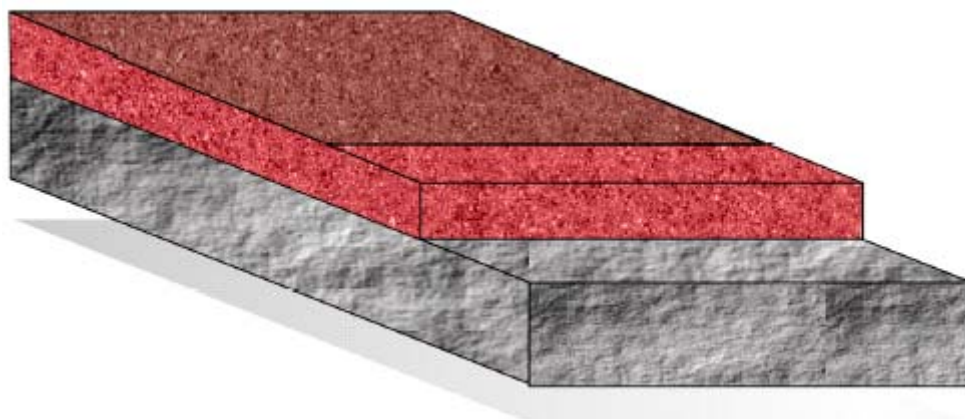

UCRETE® DP 20**Zwaar belastbare kunstharsvloer met gemiddelde oppervlaktestructuur**

Ucrete DP vloeren combineren nat/droog slipvastheid met een esthetisch aspect.

Ucrete DP vloeren worden toegepast in verschillende takken van de industrie waar een belangrijke chemische en mechanische belasting is, zowel in natte als in droge omgevingen.

Zij zijn bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie en overal waar een robuuste, ondoordringbare vloer verlangd wordt met een hoge slijtweerstand.



			Verbruik
	Body Coat	UCRETE DP BC 4	6 – 8 kg/m ²
		of	
		UCRETE DP BC 6	10 – 12 kg/m ²
		of	
		UCRETE DP BC 9	16 – 18 kg/m ²
	Instrooien met	UCRETE F20	4 – 5 kg/m ²
	Top Coat	UCRETE DP TOP COAT	1 – 1.1 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			4 – 9 mm
Slipweerstand	R13	V6 (DIN 51130)	

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
10.06.2009