




UCRETE® HF 100 RT

Uiterst zwaar te belasten polyurethaan cementvloer.

UCRETE HF 100 RT vloeren zijn de beste keuze voor zwaar chemisch en mechanisch belaste vloeren in de voedingsmiddelenindustrie, de scheikundige industrie en de metaalbewerking.

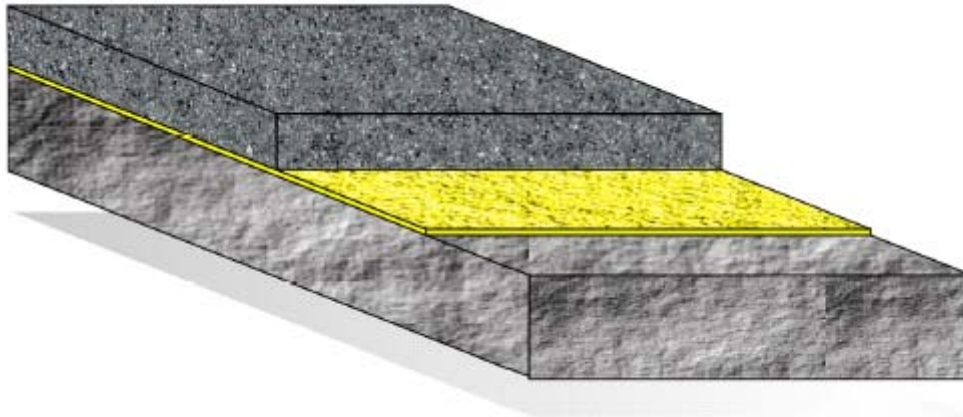

			Verbruik
	Primer	UCRETE PRIMER SCF	0.25 – 0.4 kg/m ²
	Body Coat	UCRETE HF 100 RT Laagdikte 9 mm	20 – 21 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			9 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
10.06.2009