




**UCRETE® UD 200**

**Uiterst zwaar te belasten polyurethaan cementvloer.**

UCRETE UD 200 vloeren worden hoofdzakelijk toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Zij zijn gestructureerd in de massa en geven een optimale combinatie van nat/droog slipvastheid, doch zijn gemakkelijk reinigbaar. De aan te brengen dikte is afhankelijk van de gebruiks- en/of onderhouds-temperatuur, alsook van de mechanische belasting.

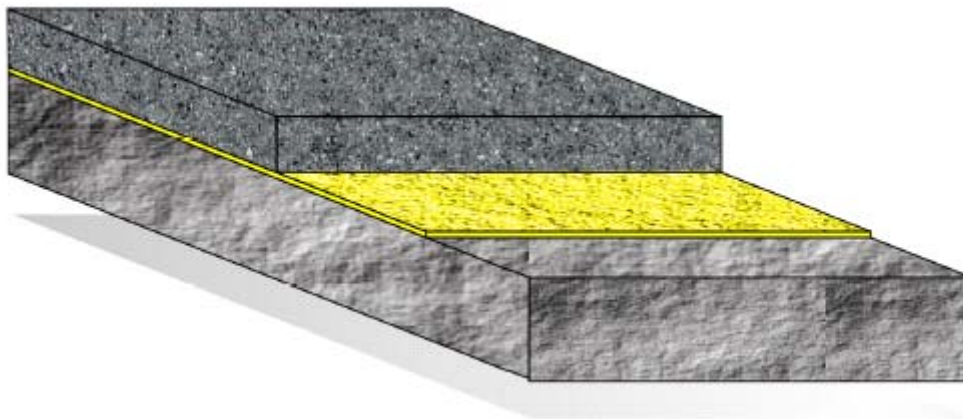

			Verbruik
	<b>Primer (optie)</b>	<b>UCRETE PRIMER SCF</b>	0.2 – 0.4 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Body Coat</b>	<b>UCRETE UD 200</b>	
		Laagdikte 6 mm	15 – 16 kg/m <sup>2</sup>
		Laagdikte 9 mm	20 – 22 kg/m <sup>2</sup>
<b>Totale laagdikte van het systeem</b>			<b>6 - 9 mm</b>

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.  
10.06.2009