


CONIGRIP U

Een economisch hoog slijtvast systeem op basis van polyurethaan.

Toepassingen : universele parkeerdekken

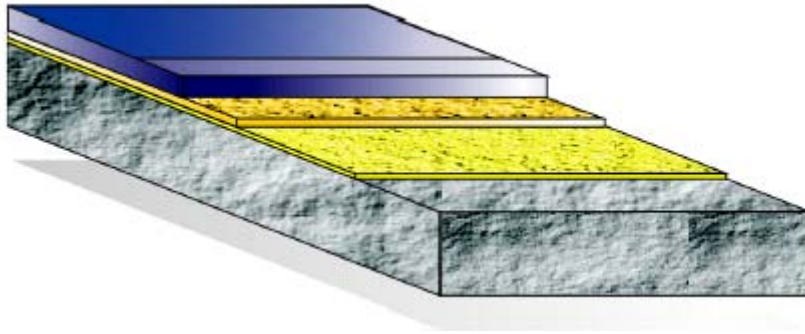

| | | | Verbruik |
|---|--|--|-----------------------------|
| ■ | Primer | MASTERTOP P 617 | 0.3 – 0.5 kg/m ² |
| | instrooi | ovengedroogd kwartszand F5 (0.4-0.8 mm) | 0.8 – 1.0 kg/m ² |
| ■ | Slijtlaag | MASTERTOP BC 375 N + 30 % ovengedroogd kwartszand F1 (0,1-0,5 mm) | 1.5 kg/m ² |
| | Instrooi | tot verzadiging SiC/mandurax | 5.0 – 8.0 kg/m ² |
| ■ | Top Coat (optie) | MASTERTOP TC 473 | 0.7 – 1.0 kg/m ² |
| | Alternatieve top coat (outdoor) | CONIPUR TC 458 | 0.7 – 1.0 kg/m ² |

Verbruiken zijn theoretisch en afhankelijk van de toestand van de ondergrond

01.04.09