





CONIROOF 2103

Een scheuroverbruggend duurzaam elastisch, machinaalverspuitbaar dakmembraan. Toepasbaar op alle typen ondergrond, vlamvertragend aan te brengen dakafdichtingssysteem. Hoog elastisch, rek van $\pm 500\%$, oplosmiddel en weekmakervrij, hoge scheurweerstand, naadloze applicatie in zeer korte tijd belastbaar.

Voldoet aan ETA-04/0035 gekeurd door Deutsches Institut für Bautechnik (lid van EOTA)

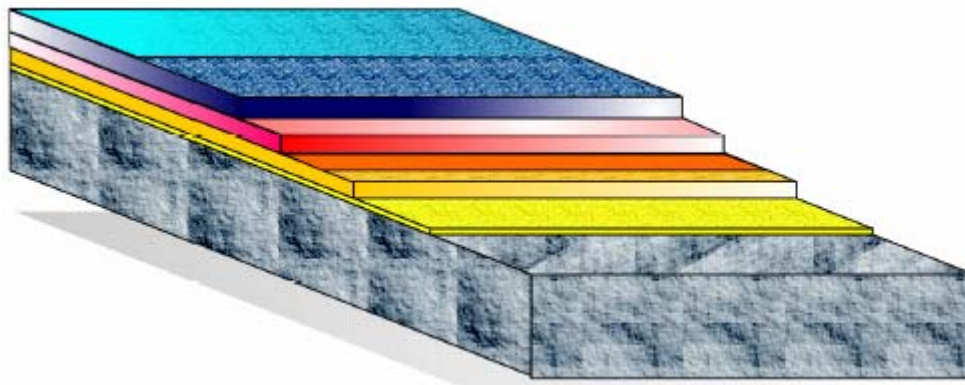

			Verbruik
	Primer	MASTERTOP P 617 *	0.3 – 0.5 kg/m ²
	Instrooi	F5 (0.4 – 0.8 mm)	0.8 – 1.0 kg/m ²
	Spuitmembraan	CONIPUR M 803FL	± 2.5 kg/m ²
	Top Coat	CONIPUR TC 459	0.4 – 0.5 kg/m ²

* Mastertop P 617 is primer voor betonnen ondergrond. Zie primertabel voor alle andere ondergronden.

Opmerkingen : voor een duurzame, elastische scheuroverbrugging is een minimale laagdikte van 2 mm vereist.