






MASTERTOP BALKONSYSTEEM 5

Eén component PUR systeem

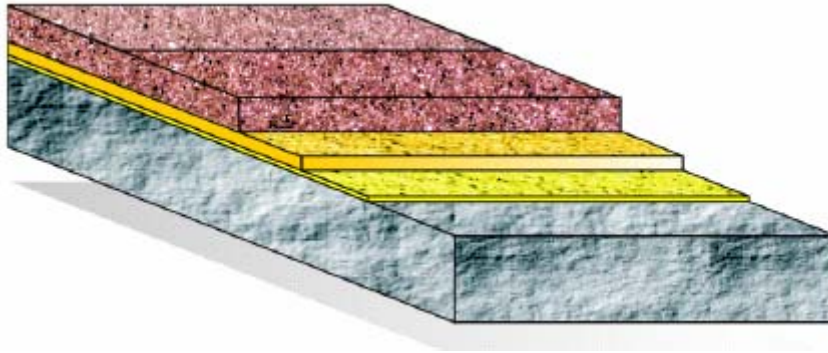

Verbruik

	Primer	Zie primer tabel	
	Membraan	CONIPUR BC 351 P gevuld 1:0.5 met kwarts F1 (0.1 -0.3 mm)	$\pm 0.8 - 1 \text{ kg/m}^2$ *
	Top Coat	CONIPUR BC 351 P	$\pm 0.4 - 0.5 \text{ kg/m}^2$
	<i>Optie instrooi</i>	Mastertop F9 (kleurvlokken) MNxx	naar keuze
	Top Coat	CONIPUR BC 351 C	$\pm 0.3 - 0.4 \text{ kg/m}^2$

* inclusief kwartszand

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
Keuze primer afhankelijk van de ondergrond
08.04.2008