




**MASTERTOP BALKONSYSTEEM PUR-VC *UNIVERSEEL***

Decoratieve sneluithardende antislipbekleding op basis van polyurethaan en kleurchips op betonnen drager en op bestaande kunststofbekledingen.

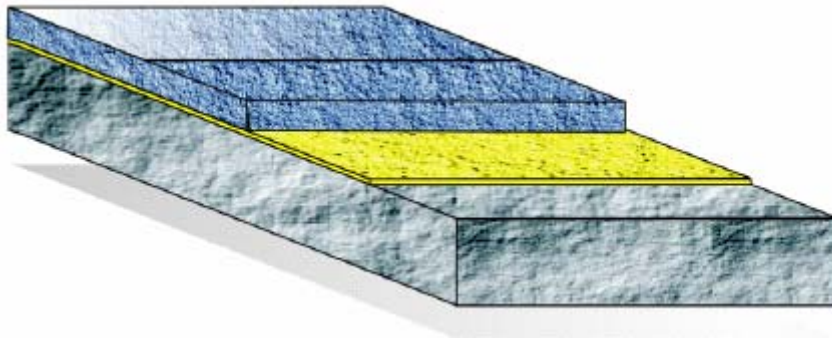

Verbruik

	<b>Body Coat</b>	<b>CONIPUR TC 482</b>	0.4 – 0.5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Instrooi</b>	<b>MASTERTOP F9 (kleurvlokken) MNxx (1 mm)</b>	0.5 – 0.6 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Top Coat</b>	<b>CONIPUR TC 482</b>	± 0.5 kg/m <sup>2</sup>

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.  
Keuze primer afhankelijk van de ondergrond  
08.04.2008